

## Valvole riduttrici di pressione → Prodotti integrativi

**Serie ED05**  
 Accessori

**Cavo di collegamento con presa, Serie CN2**

► Boccia, M12, a 5 poli ► stagnato senza bussola terminale del conduttore, a 5 poli ► schermato

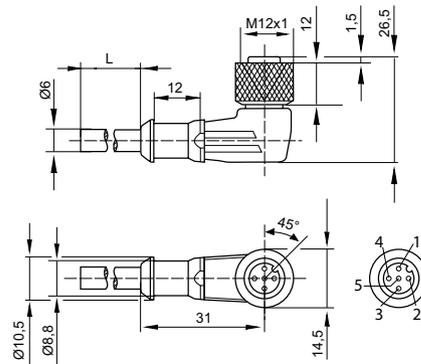


00129794

 Temperatura ambiente min./max. -25 °C / +80 °C  
 Uscita del cavo a gomito 90°  
 Sezione del conduttore 0,34 mm<sup>2</sup>

 Materiali:  
 Guaina cavo poliuretano

Interfaccia elettrica		Corrente, max. [A]	Numero di conduttori	Cavo-Ø [mm]	Lunghezza cavo L [m]	Peso [kg]	Codice
[Attacco 1]	[Attacco 2]						
Boccia, M12, a 5 poli	stagnato senza bussola terminale del conduttore, a 5 poli	4	5	6	2,5	0,1528	<b>R419800109</b>
Boccia, M12, a 5 poli	stagnato senza bussola terminale del conduttore, a 5 poli	4	5	6	5	0,2854	<b>R419800110</b>
Boccia, M12, a 5 poli	stagnato senza bussola terminale del conduttore, a 5 poli	4	5	6	10	0,542	<b>R419800546</b>

**Dimensioni**


00129786

 1 = marrone, 2 = bianco, 3 = blu, 4 = nero, 5 = grigio  
 L = lunghezza